

Klimawechselprüfschrank


Technische Universität Braunschweig | Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | FG Baustoffe
baustoffe@ibmb.tu-bs.de | Telefon +49 (0) 531-391-5401

Beschreibung

Mit dem Klimawechselprüfschrank DM600E der Fa. ATT Umweltsimulation GmbH (Ofterdingen) können komfortabel unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidanteil) simuliert werden.

Technische Daten

- Temperatur:
(-20 ... 180) °C, Temperaturkonstanz: $\pm 0,3$ °C
- rel. Feuchte:
(10 ... 98) % bei (10 ... 95) °C
Feuchtekonstanz: ± 4 %
- CO₂: (2 ... 20) %
- Prüfraumvolumen: 553 l
- max. Beladung: 500 kg
- 4 zusätzliche bewegliche Temperaturfühler, auch zur Temperaturregelung nutzbar
- leistungsfähige Regelung für beliebige Prüfprogramme

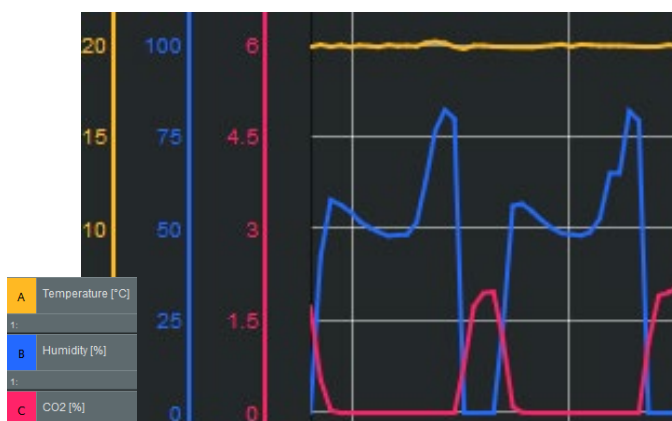

möglicher Programmverlauf

Anwendungsbeispiele

- Klimawechseltests
- Frost-Tau-Wechselprüfung (CDF)
(DIN CEN/TS 12390-9)
- adiabatische und quasi-isotherme Kalorimetrie
- Carbonatisierungsprüfungen